



**Producteur :** SARL CHAVAZ Père et Fils - Carrière du Salève  
**Granulats :** Gravillon 4/6.3 Concassé  
**Péetrographie :** Calcaire  
**Elaboration :** Concassé

Fiche Technique selon NF P 18545

**Partie contractuelle**

Valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

**Classe granulaire**

**Norme**

**Catégorie**

4 6.3

Norme NF P 18-545 Article 10 - NF EN 12620 et NF EN 13139

Code A (20/01/2020)


	0.063	d/2 2	3.15	d 4	5	D 6.3	7.1	8	1.4D 9	10	11.2	12.5	14	18	20	f	FI	FM	W
Etendue e				15		15													
V.S.S.+U		6		20		100										4.30	24.00		
V.S.S.		5		15		95										4.00	20.00		
V.S.I.				0		80			98			100							
V.S.I.-U				0		75			97										

**Partie informative**

Résultats de production

du 05/07/19 au 18/12/19

	0.063	2	3.15	4	5	6.3	7.1	8	9	10	11.2	12.5	14	18	20	f	FI	FM	W
Maximum	1.4	4	9	17	54	92	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.42	19.64	5.93	3.8
Xf+1.25xEcart-types	1.3	3	6	10	47	88	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.33		5.92	2.0
Moyenne Xf	0.9	2	3	7	33	84	99	100	100	100	100	100	100	100	100	0.91	13.33	5.87	0.9
Xf-1.25xEcart-types	0.5	1	1	3	20	81	98	100	100	100	100	100	100	100	100	0.49		5.81	0.0
Minimum	0.3	1	1	2	13	80	95	100	100	100	100	100	100	100	100	0.33	8.63	5.75	0.2
Ecart-type	0.33	0.7	1.8	3.2	10.5	2.9	1.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.333	4.026	0.050	0.90
Nombre de résultats	24	24	23	24	24	24	24	23	24	23	23	24	23	23	23	24	6	24	24

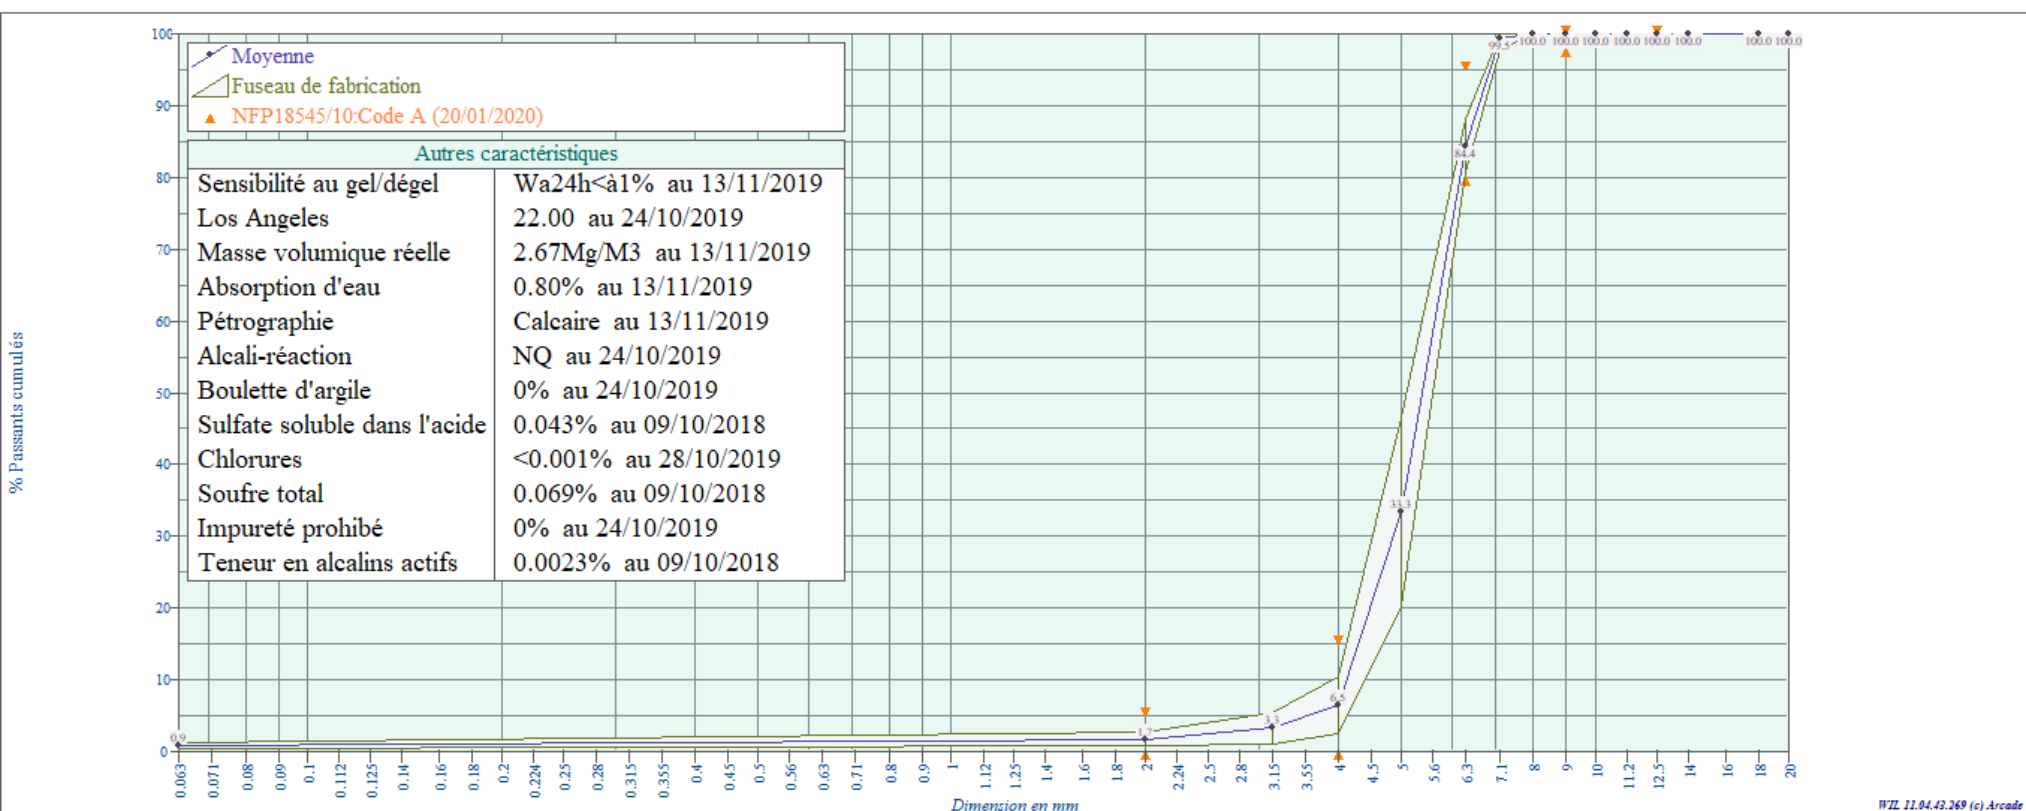

Responsable de production