


Producteur : SARL CHAVAZ Père et Fils - Carrière du Salève **Utilisateur :** Contrôle Extérieur
Granulats : grave 0/63mm concassé

Prélèvement n° 20/005-7	prélevés le 24/01/2020
Classe granulaire	0/63 mm
Origine	Carrière
Mode	Stock au sol
Autre	Main Ecope
Fait par	julie b
Référence	
Observations internes	Ce matériaux est classé D3 suivant la norme NF P 11-300
Observations	

ESSAIS	Minimum	Valeur	Maximum	U	Norme
Teneur en eau par séchage en étuve venti		0.9 %			EN 1097-5
Teneur en fines		1.68 %			EN 933-1
Valeur de bleu d'un sol		0.042 g/100g			P 94-068

Analyse granulométrique				
Masse	humide	14112 g	sèche	13985 g
Tamis	mini	%tamisat	maxi	Incertitude
125.000		100.00		
80.000		100.00		
63.000		96.11		
50.000		91.42		
45.000		89.77		
40.000		87.42		
31.500		83.85		
28.000		79.05		
25.000		76.14		
22.400		73.21		
20.000		70.54		
18.000		68.37		
16.000		65.41		
14.000		61.81		
12.500		59.13		
11.200		55.78		
10.000		52.36		
9.000		49.50		
8.000		46.67		
7.100		43.27		
6.300		39.28		
5.600		36.47		
5.000		34.64		
4.000		29.75		
3.150		25.33		
2.000		17.28		
1.000		10.05		
0.500		6.04		
0.250		3.56		
0.125		2.42		
0.080		1.89		
0.063		1.68		

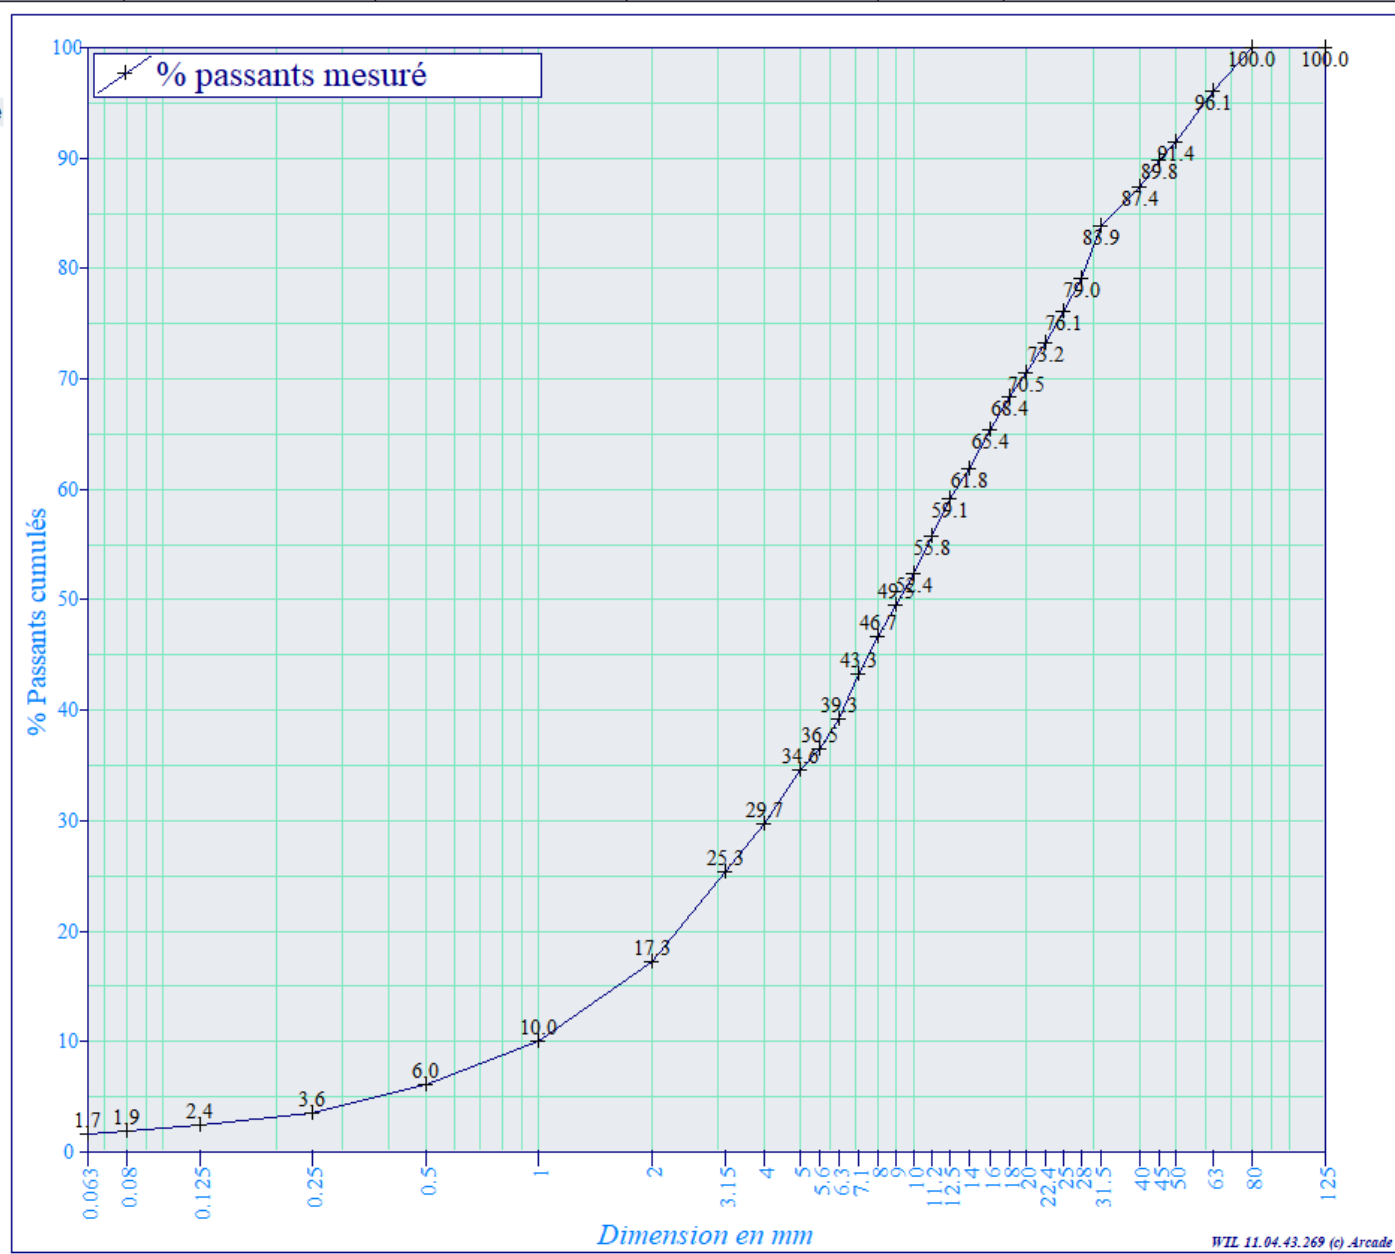

Directrice Vanessa B

